

发动机油

HiTEC[®] 12050

重负荷柴机油复合添加剂



对现实世界的理解创造真实的优势

 **Afton**[®]
CHEMICAL
Passion for Solutions[®]



HiTEC® 12050 重负荷柴机油复合添加剂

对现实世界的理解创造真实的优势

关键性能优势

卡车车主司机，车队运营商不断地努力降低运营成本，以保持竞争力，保护业务并养家糊口。他们希望为 OEM 保修期外的卡车提供可靠，具有成本效益的重型发动机油。

油公司也在竞争激烈的环境中运营，尤其在新兴的重负荷柴机油 (API CH-4, API CI-4) 等级中，希望获得帮助以保持竞争力，扩大其市场份额。

HiTEC® 12050 是具竞争优势的有效解决方案，让机油商家有效的针对重负荷柴机油 API CH-4 和 CI-4 规格，也可覆盖 API CG-4 和 CF-4 较低的加剂量，并包括 15W-40 和 20W-50 粘度等级。HiTEC® 12050 加剂量为 9% 能满足 DTFR 15B110 (MB 228.3) 和 ACEA E7-22 的规格。

Passion for Solutions®

- HiTEC® 12050 采用雅富顿的 Passion for Solutions® 的理念，深入的了解市场和卡车车主司机、车队运营商的见解配制而成
- HiTEC® 12050 进行了 40,000 公里的行车试验，展示了卓越的抗磨损能力，粘度和 TBN 的维持能力具有 90 多年全球重负荷柴机油添加剂配制和制造经验的合作伙伴

推荐加剂量

HiTEC® 12050 加剂量 (重量%)	API CI-4	API CH-4	API CG-4	API CF-4	ACEA E7-22	DTFR 15B110 (MB 228.3)
9.0%	●				●	●
8.0%	●	●				
7.8%			●			
5.9%				●		


典型特性

密度 @ 15°C, g/ml	0.994
闪点, °C (PMCC)	135 最低
运动粘度 @ 100°C, cSt	135
总碱值, mg KOH/g	107


操作信息

最高操作温度 (<5 天): 70°C
保存期限: 室温下 24 个月

卓越的烟炱控制 - Mack T-8E

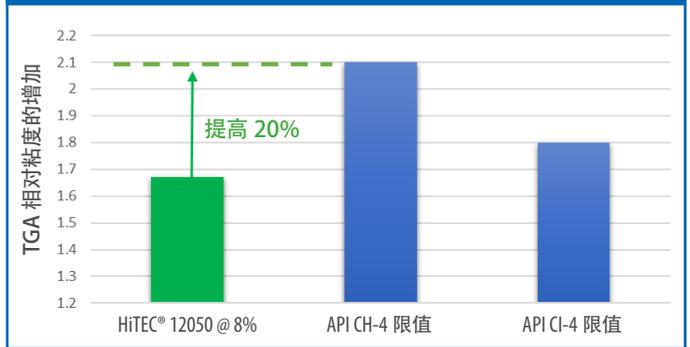

卓越的活塞磨损保护 - Mack T-12

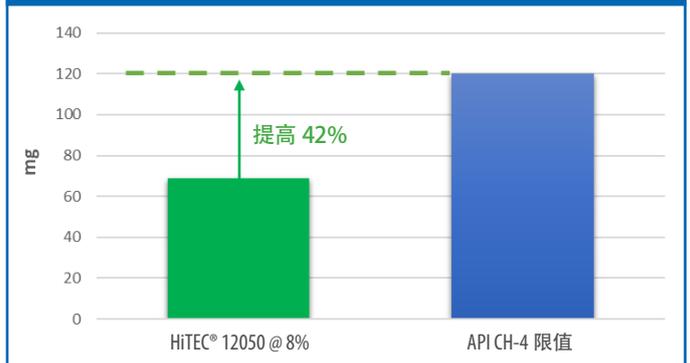

良好的衬套磨损保护 - Mack T-12

