

# 传动系统

## HiTEC<sup>®</sup> 8888z

非公路设备用油复合添加剂



性能更优异，车型覆盖更广泛  
变速器和传动系统油添加剂

## HiTEC® 8888z 非公路设备用油复合添加剂

Ploughing Ahead™



性能更优异，车型覆盖更广泛变速器和传动系统油添加剂

### 关键性能优势

HiTEC® 8888z 复合添加剂性能更优异，车型适用范围也更广泛，主要应用于建筑、工程以及采矿车辆的变速器和传动系统。其调和的多用油可用于整个传动系统，液压系统，以及需要高摩擦性能的用油部位。

### 推荐加剂量

- 优异的抗磨损性能和承载能力  
延长设备寿命，减少停机时间提高整体性能
- 卓越的有色金属保护  
保持优异表现，延长部件的使用寿命
- 业界领先的摩擦性能  
给予精确，平稳的控制

### 车型覆盖更广泛

- 能够同时满足 ZF TE-ML 03C, Allison TES-439 和 DANA-OHTM-TO 认证  
适用于大多数的现代化机械设备
- 更广泛的车型覆盖  
大多数车队和工矿企业的理想之选
- 简化的物流和仓储  
延长有效工作时间，增加收益

### 推荐加剂量

HiTEC® 8888z 的推荐加剂量为 6.5% 重量比。有关具体建议，请联系您的雅富顿代表。


### 典型特性

外观	深棕色油状液体
密度 @ 15°C, g/ml	1.03
运动粘度 @ 100°C, mm²/s	18
闪点, °C (PMCC)	135 最低


### 操作信息

最高操作温度：70°C (<24 小时)  
保质期：室温下为 24 个月  
50°C 时为 1 个月

### 性能更优异：卓越的承载能力

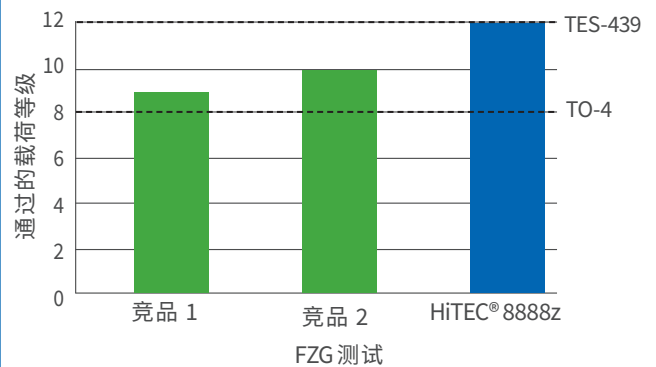

### 车型覆盖更广泛

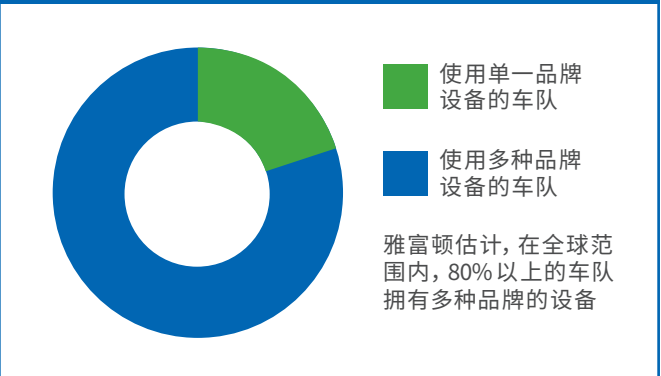

### 认证信息

产品	UTTO / 变速箱规格	认证
HiTEC® 8888z	AP GL-4 Allison C-4 Allison TES-439** Caterpillar O-4 Caterpillar TO-4 DANA-OHTM-TO Komatsu KS-OT 888.1* ZF TE-ML 03C ZF TE-ML 01F	2 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 3 3 2

● 可获认证 ● 符合要求 ● 适合使用  
1 需正式认证 2 自行认证 3 已过期

\* Komatsu 只把正式认证发给现有润滑油供应商  
\*\* 二类基础油配方

HiTEC® 8888z 也适用于需要采用 TO-4 油品的 Eaton-Fuller, Euclid 或 Tremac/TTC。  
HiTEC® 8888z 的优异性能也已被多种设备上的行车试验所证明。